

20



Smycz długa 20 mm + złączka bezpieczeństwa + łącznik odpinany (złączka plastikowa, metalowa lub plastikowo-metalowa - zwykła lub obrotowa)

PRZÓD

pozycjonowany - pozostaw linie cięcia na użytku

- Format brutto (tło): 1030 mm x 23 mm
- Format netto: 1030 mm x 20 mm
- Istotne treści (logo i napisy):
strona lewa: 325 mm x 16 mm, lewy margines min. 40 mm, prawy margines min. 55 mm
strona prawa: 320 mm x 16 mm, lewy margines min. 55 mm, prawy margines min. 65 mm
łącznik: 40 mm x 16 mm, lewy margines min. 80 mm, prawy margines min. 50 mm

TYŁ

powielany w pętli i cięty losowo - zachowaj właściwe odległości pomiędzy logotypami

- Format brutto (tło): dowolna długość x 23 mm
- Format netto: dowolna długość x 20 mm
- Istotne treści (logo i napisy): wysokość logo i napisów max. 16 mm, pamiętaj o zachowaniu odpowiednich marginesów (jeśli pomiędzy logotypami chcesz mieć odległość równą 2x to po lewej i prawej stronie użytku pozostaw margines x)

Long lanyard 20 mm + safety breakaway + detachable connector (plastic, metal or plastic-metal connector - regular or rotary)

FRONT


positioned - leave the cutting lines on use

- Gross format (background): 1030 mm x 23 mm
- Net format: 1030 mm x 20 mm
- Important content (logo and inscriptions):
left side: 325 mm x 16 mm, left margin min. 40 mm, right margin min. 55 mm
right side: 320 mm x 16 mm, left margin min. 55 mm, right margin min. 65 mm
connector: 40 mm x 16 mm, left margin min. 80 mm, right margin min. 50 mm

BOTTOM

duplicated in a loop and cut randomly - maintain the appropriate distances between logos

- Gross format (background): any length x 23 mm
- Net format: any length x 20 mm
- Important content (logo and inscriptions): height of logo and inscriptions max. 16 mm, remember to maintain appropriate margins (if you want to have a distance of 2x between logos, leave a margin of x on the left and right sides of use)

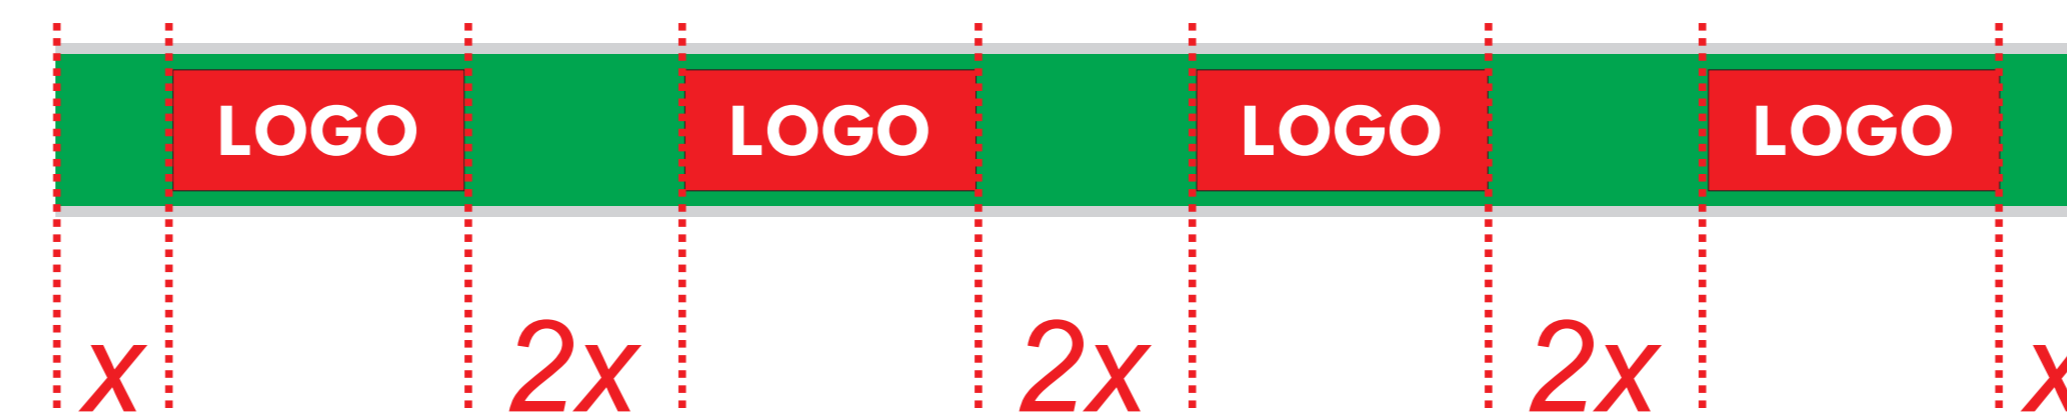

PLIKI DO DRUKU

każda część osobno

smycz_xxx_przod.tiff

smycz_xxx tyl.tiff

PRINTABLE FILES:

each part separately

lanyard_xxx_front.tiff

lanyard_xxx_back.tiff

! **tiff** z bezstratną kompresją LZW bez warstw, bez profili ICC
 jpg bez kompresji

skala 1:1, CMYK, 300 dpi

! **tiff** with lossless compression LZW no layers, no ICC profiles
 jpg without compression

scale 1:1, CMYK, 300 dpi